


Morsetti unipolari multiforo

Multi-holes terminal blocks



Articolo standard Standard item	B22	B42	B62	B252	B352	B502
Articolo in bustina Polybag item		B42BL	B62BL	B252BL	B352BL	
Articolo con foro per guida Item with hole for rail				B102	B162	
Sezione nominale Nominal section	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
Tensione nominale Rated voltage	450 V	450 V	450 V	450 V	500 V	500 V
Grado di protezione Protection degree	IP 20	IP 20	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Certificazioni Approval						
Conduttori connettabili * Connectable cables *	2 x 4 mm ² 2 x 2,5 mm ² 4 x 1,5 mm ²	2 x 6 mm ² 2 x 4 mm ² 4 x 2,5 mm ²	2 x 16 mm ² 2 x 10 mm ² 4 x 6 mm ²	2 x 25 mm ² 2 x 16 mm ² 4 x 10 mm ²	2 x 35 mm ² 2 x 25 mm ² 4 x 16 mm ²	2 x 50 mm ² 2 x 35 mm ² 4 x 25 mm ²
	A: 16.0 mm B: 12.0 mm C: 15.0 mm D: 3.2 mm	A: 20.0 mm B: 16.0 mm C: 19.0 mm D: 4.0 mm	A: 25.0 mm B: 21.0 mm C: 25.0 mm D: 6.0 mm	A: 29.0 mm B: 26.0 mm C: 29.0 mm D: 7.5 mm	A: 33.0 mm B: 32.0 mm C: 31.0 mm D: 9.0 mm	A: 45.0 mm B: 38.0 mm C: 40.0 mm D: 12.0 mm

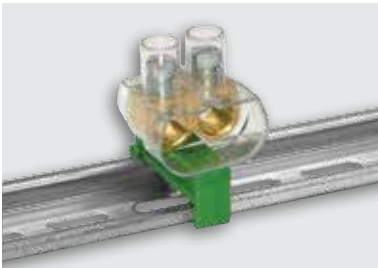

I morsetti B102, B162 hanno la predisposizione per il fissaggio su guida DIN con il supporto articolo **159SM**

The terminals B102, B162 have a prearrangement for the fixing on DIN rail with the support item **159SM**



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone e guscio in polycarbonato trasparente
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C - Resistenza al calore + 130°C


Utilized materials:
screws of zinc plated steel, insert of brass and shell of transparent polycarbonate
Working temperature from -5 to +85°C - Heat resistance + 130°C

Morsetti unipolari multiforo

Multi-holes terminal blocks



Articolo Item	B63	B163	B253	B65	B165	B255
Sezione nominale Nominal section	6 mm²	16 mm²	25 mm²	6 mm²	16 mm²	25 mm²
Tensione nominale Rated voltage	450 V	500 V	500 V	450 V	500 V	500 V
Grado di protezione Protection degree	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Certificazioni Approval						
Conduttori connettabili * Connectable cables *	3 x 6 mm² 3 x 4 mm² 6 x 2,5 mm²	3 x 16 mm² 3 x 10 mm² 6 x 6 mm²	3 x 25 mm² 3 x 16 mm² 6 x 10 mm²	5 x 6 mm² 5 x 4 mm² 10 x 2,5 mm²	5 x 16 mm² 5 x 10 mm² 10 x 6 mm²	5 x 25 mm² 5 x 16 mm² 10 x 10 mm²
	A: 25.0 mm B: 30.0 mm C: 23.0 mm D: 4.5 mm	A: 28.0 mm B: 34.0 mm C: 26.0 mm D: 6.0 mm	A: 33.0 mm B: 40.0 mm C: 30.0 mm D: 9.5 mm	A: 25.0 mm B: 45.0 mm C: 23.0 mm D: 4.5 mm	A: 28.0 mm B: 52.0 mm C: 26.0 mm D: 6.0 mm	A: 33.0 mm B: 62.0 mm C: 30.0 mm D: 7.5 mm

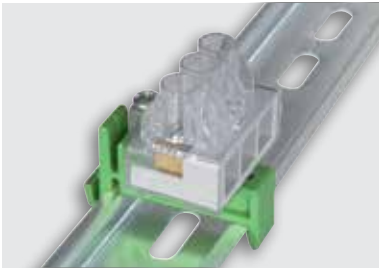

I morsetti a 3 e 5 fori hanno la predisposizione per il fissaggio su guida DIN con il supporto articolo **159SM**

The terminals with 3 and 5 holes have a prearrangement for the fixing on DIN rail with the support item **159SM**



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone, guscio in policarbonato e inserto in poliammide
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C - Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials:
screws zinc plated steel, insert brass, shell polycarbonate and insert of polyamide
Working temperature from -5 to +85°C - Heat resistance + 130°C

Morsetti unipolari multiforo

Multi-holes terminal blocks



Articolo colore grigio Item grey colour		507F	5011F	5015F
Articolo colore blu Item blue colour		507N	5011N	5015N
Articolo colore verde Item green colour		T167	T1611	T1615
Numero fori Holes number		7	11	15
Tensione nominale Rated voltage		750 V	750 V	750 V
Certificazioni Approval				
Dimensione fori Holes dimension		D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 5 x Ø 5,3 mm	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 9 x Ø 5,3 mm	D1: 2 x Ø 6,0 mm D2: 13 x Ø 5,3 mm
Conduttori connettabili * Connectable cables *		D1: 2 x 16 mm ² D2: 5 x 10 mm ²	D1: 2 x 16 mm ² D2: 9 x 10 mm ²	D1: 2 x 16 mm ² D2: 13 x 10 mm ²
		A: 19.0 mm B: 59.0 mm C: 34.0 mm	A: 19.0 mm B: 88.0 mm C: 34.0 mm	A: 19.0 mm B: 114.0 mm C: 34.0 mm



I morsetti MULTI possono essere fissati anche su guida DIN

The terminals MULTI can be fixed also on DIN rail



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone, guscio in policarbonato e base in poliammide
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C - Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials:
screws of zinc plated steel, insert of brass, shell of polycarbonate and base of polyamide
Working temperature from -5 to +85°C - Heat resistance + 130°C