

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΛΕ ΠΙΝΑΚΑ

PT452



ΠΟΛΥΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

Χρησιμοποιείται για την επιτήρηση όλων των πιθανών ανωμαλιών που μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας αντλίας και να δημιουργήσουν βλάβες σε αυτή. Εγκαθίσταται σε ηλεκτρολογικό πίνακα σε βάση τύπου λυχνίας.


Προστατεύει την αντλία εντοπίζοντας μια σειρά προβλημάτων σχετικά με την κατάσταση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος και του Υδραυλικού Δικτύου.

Επιτρέπει την ασυμμετρία και τη διαδοχή χωρίς τη χρήση ουδέτερου, ελέγχει την στάθμη και τη ροή του νερού και παρεμβάλλει ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 1 - 15 min στην όπλιση του ρελέ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ:

- ✓ Ελεγκτής Στάθμης Γεώτρησης (3 ηλεκτροδίων)
- ✓ Ελεγκτής Απώλειας Φάσης
- ✓ Ελεγκτής Σωστής Διαδοχής Φάσεων
- ✓ Ελεγκτής Ασυμμετρίας Φάσεων (±15%)
- ✓ Ελεγκτής Ροής (ρύθμιση χρόνου 1min.)
- ✓ Ρυθμιζόμενο Χρονικό Καθυστέρησης Επανεκκίνησης (1-15min.)
- ✓ Relay 1C.O. 10A/250V (ωμικό φορτίο)

συνδεσμολογία 8p

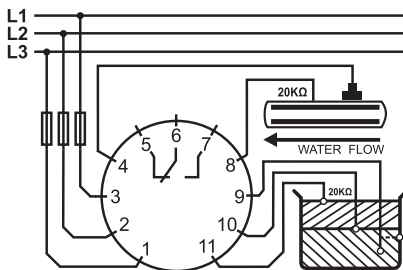

τεχνικά χαρακτηριστικά

ρυθμίσεις πρόσοψης	Χρονοκαθυστέρηση: 1 - 15 min
τροφοδοσία	3 x 400V AC / 50Hz
ρελέ εξόδου	Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	WATER LEVEL ERROR, 3-PHASE LINE ERROR, WATER FLOW ERROR και RELAY ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 11p
περίβλημα	Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 94 mm / IP 41
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50° C