

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Συνοπτικός Κατάλογος

Rittal Industrial Solutions

Μάρτιος 2025



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# **Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



## **Περιεχόμενα**

### **Κιβώτια και πεδία**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Πολυκαρβονικά κιβώτια PK                         | 3  |
| Κιβώτια αλουμινίου GA                            | 4  |
| Κιβώτια πολυεστερικά AX                          | 5  |
| Κονσόλες CX                                      | 5  |
| Κλεμοκιβώτια KX                                  | 6  |
| Μικρά κιβώτια KX E-Box                           | 7  |
| Κιβώτια AX με βαφή C4H                           | 7  |
| Κιβώτια AX                                       | 8  |
| E-box ανοξείδωτα KX                              | 9  |
| Κλεμοκιβώτια ανοξ/τα KX                          | 9  |
| Κιβώτια ανοξείδωτα AX                            | 10 |
| Καμπίνες εξωτερικού χώρου CS basic και επίτοιχες | 11 |
| Πεδία επεκτεινόμενα VX25                         | 12 |
| Πεδία συμπαγή VX SE                              | 13 |
| Πεδία ανοξείδωτα VX25                            | 14 |
| Πεδία ανοξείδωτα VX SE                           | 14 |
| Καμπίνες εξωτερικού χώρου CS Torte               | 15 |

### **Διανομή**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Μεταλλικές μετόπες για VX  | 16 |
| RiLine 60 σύστημα διανομής | 17 |

### **IT racks**

|                   |    |
|-------------------|----|
| VX IT racks       | 18 |
| TX Cablenet racks | 19 |
| Επίτοιχα Racks    | 20 |

### **Κλιματισμός**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ανεμιστήρες / Φίλτρα          | 21 |
| Ανεμιστήρες / Φίλτρα Blue e+  | 22 |
| Κλιματιστικά οροφής           | 23 |
| Επίτοιχα κλιματιστικά         | 24 |
| Επίτοιχα κλιματιστικά Blue e+ | 25 |
| Εναλλάκτες νερού-αέρος        | 26 |
| Ψύκτες βιομηχανικής χρήσης    | 27 |

### **Αξεσουάρ για κιβώτια και πεδία**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Βάσεις πεδίων           | 28 |
| Τραβέρσες για AX – VX25 | 29 |
| Θερμαντικά στοιχεία     | 30 |
| Φλάντζες AX             | 30 |
| Φωτιστικά               | 31 |
| Σύνδεσμοι πεδίων        | 31 |

# Κιβώτια πολυκαρβονικά ΡΚ



Υλικό κατασκευής: Πολυκαρβονικό –  
Πολυαμίδιο – Πολυαιθυλένιο - PU  
Χρώμα: 7035  
Πιστοποιήσεις : UL, cUL, DNV GL

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Τεμ. / κωδικό | Καπάκι   | Προστασία     |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 9500.000 | 65            | 65          | 57           | 12            | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9502.000 | 94            | 65          | 57           | 8             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9504.000 | 94            | 94          | 57           | 6             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9505.000 | 94            | 94          | 81           | 6             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9506.000 | 110           | 110         | 66           | 6             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9507.000 | 110           | 110         | 90           | 6             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9508.000 | 130           | 94          | 57           | 4             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9509.000 | 130           | 94          | 81           | 4             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9510.000 | 130           | 130         | 75           | 4             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9511.000 | 130           | 130         | 99           | 4             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9512.000 | 180           | 94          | 57           | 2             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9513.000 | 180           | 94          | 81           | 2             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9514.000 | 180           | 110         | 90           | 2             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9514.100 | 180           | 110         | 90           | 2             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9515.000 | 180           | 110         | 111          | 2             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9515.100 | 180           | 110         | 111          | 2             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9516.000 | 180           | 110         | 165          | 2             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9516.100 | 180           | 110         | 165          | 2             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9517.000 | 182           | 180         | 90           | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9517.100 | 182           | 180         | 90           | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9518.000 | 182           | 180         | 111          | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9518.100 | 182           | 180         | 111          | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9519.000 | 182           | 180         | 165          | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9519.100 | 182           | 180         | 165          | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9520.000 | 254           | 180         | 90           | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9520.100 | 254           | 180         | 90           | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9521.000 | 254           | 180         | 111          | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9521.100 | 254           | 180         | 111          | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9522.000 | 254           | 180         | 165          | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9522.100 | 254           | 180         | 165          | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9523.000 | 360           | 254         | 111          | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9523.100 | 360           | 254         | 111          | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |
| 9524.000 | 360           | 254         | 165          | 1             | Γκρι     | IP66 / NEMA 4 |
| 9524.100 | 360           | 254         | 165          | 1             | Διαφανές | IP66 / NEMA 4 |

## Κιβώτια αλουμινίου GA



Υλικό κατασκευής: Χυτό Αλουμίνιο  
Χρώμα: 7001  
Πιστοποιήσεις : CE – EN, CE - UK

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Τεμ. / κωδικό | Προστασία     |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 9101.210 | 58            | 64          | 36           | 5             | IP66 / NEMA 4 |
| 9102.210 | 98            | 64          | 36           | 3             | IP66 / NEMA 4 |
| 9104.210 | 75            | 80          | 58           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9105.210 | 125           | 80          | 58           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9106.210 | 175           | 80          | 58           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9107.210 | 250           | 80          | 58           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9108.210 | 122           | 120         | 82           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9110.210 | 220           | 120         | 93           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9111.210 | 360           | 120         | 84           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9112.210 | 160           | 160         | 93           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9113.210 | 260           | 160         | 93           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9114.210 | 360           | 160         | 93           | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9116.210 | 202           | 232         | 113          | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9117.210 | 280           | 232         | 113          | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9118.210 | 330           | 230         | 113          | 1             | IP66 / NEMA 4 |
| 9119.210 | 330           | 230         | 183          | 1             | IP66 / NEMA 4 |

## Συστήματα βραχιόνων CP 60 /120/ 180 και ανοξείδωτοι



Υλικό κατασκευής: Χυτό Αλουμίνιο –  
Ανοξείδωτο ατσάλι  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP55 – IP65  
Πιστοποιήσεις : CE – EN, CE - UK

## Κιβώτια πολυεστερικά AX



Υλικό κατασκευής: Πολυεστέρας με ενίσχυση υαλονημάτων

Χρώμα: 7035

Πιστοποιήσεις : UL, cUL

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Πόρτα     | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|-----------|----------------|
| 1432.000 | 250           | 350         | 150          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1434.000 | 300           | 400         | 200          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1444.000 | 400           | 400         | 200          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1446.000 | 400           | 600         | 200          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1453.000 | 500           | 500         | 300          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1466.000 | 600           | 600         | 200          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1468.000 | 600           | 800         | 300          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1480.000 | 800           | 1000        | 300          | 1      | Αδιαφανής | IP66 / NEMA 4X |
| 1448.000 | 400           | 400         | 200          | 1      | Διαφανής  | IP56 / NEMA 12 |
| 1449.000 | 400           | 600         | 200          | 1      | Διαφανής  | IP56 / NEMA 12 |
| 1454.000 | 500           | 500         | 300          | 1      | Διαφανής  | IP56 / NEMA 12 |
| 1467.000 | 600           | 600         | 200          | 1      | Διαφανής  | IP56 / NEMA 12 |
| 1469.000 | 600           | 800         | 300          | 1      | Διαφανής  | IP56 / NEMA 12 |
| 1479.000 | 800           | 1000        | 300          | 1      | Διαφανής  | IP56 / NEMA 12 |

## Κονσόλες μονοκόμματες CX



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας

Πάχος κονσόλας: 1,5 χιλ.

Πάχος πόρτας - καπάκι: 2,0 χιλ.

Πάχος πλάκας μονταρίσματος.: 3,0 χιλ.

Χρώμα: 7035

Πιστοποιήσεις : UL, cUL

| Κωδικός       | 6746.000  | 6748.000  | 6740.000  | 6742.000  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Πλάτος (χιλ.) | 600       | 800       | 1000      | 1200      |
| Ύψος (χιλ.)   | 975       | 975       | 975       | 975       |
| Βάθος (χιλ.)  | 400 / 520 | 400 / 520 | 400 / 520 | 400 / 520 |



# Κλεμοκιβώτια ΚΧ



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας

Πάχος κιβώτιου: 1,25 χιλ.

Χρώμα: 7035

Πιστοποιήσεις : UL, cUL, DNV , GL , BV, LR

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Φλάντζες | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|----------|----------------|
| 1514.000 | 150           | 150         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1528.000 | 200           | 150         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1516.000 | 200           | 200         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1515.000 | 300           | 150         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1517.000 | 300           | 200         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1518.000 | 400           | 200         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1500.000 | 150           | 150         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1529.000 | 200           | 150         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1502.000 | 200           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1501.000 | 300           | 150         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1503.000 | 300           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1507.000 | 300           | 300         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1589.000 | 400           | 150         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1504.000 | 400           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1508.000 | 400           | 300         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1511.000 | 400           | 400         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1505.000 | 500           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1509.000 | 500           | 300         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1506.000 | 600           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1510.000 | 600           | 300         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1512.000 | 600           | 400         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1527.000 | 800           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1513.000 | 800           | 400         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4  |
| 1530.000 | 300           | 150         | 120          | 2        | IP55 / NEMA 12 |
| 1531.000 | 300           | 200         | 120          | 2        | IP55 / NEMA 12 |
| 1535.000 | 300           | 300         | 120          | 4        | IP55 / NEMA 12 |
| 1532.000 | 400           | 200         | 120          | 2        | IP55 / NEMA 12 |
| 1536.000 | 400           | 300         | 120          | 4        | IP55 / NEMA 12 |
| 1539.000 | 400           | 400         | 120          | 4        | IP55 / NEMA 12 |
| 1533.000 | 500           | 200         | 120          | 4        | IP55 / NEMA 12 |
| 1537.000 | 500           | 300         | 120          | 6        | IP55 / NEMA 12 |
| 1538.000 | 600           | 300         | 120          | 6        | IP55 / NEMA 12 |
| 1540.000 | 600           | 400         | 120          | 6        | IP55 / NEMA 12 |
| 1541.000 | 800           | 400         | 120          | 8        | IP55 / NEMA 12 |

## Μικρά κιβώτια KX E-box



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
 Πάχος κιβωτίου: 1,25 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 2,0 χιλ.  
 Χρώμα: 7035  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, BV, LR

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Στηρίγματα | Προστασία     |
|----------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 1551.000 | 150           | 150         | 80           | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1545.000 | 150           | 300         | 80           | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1546.000 | 200           | 200         | 80           | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1552.000 | 200           | 300         | 80           | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1547.000 | 200           | 400         | 80           | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1553.000 | 150           | 150         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1548.000 | 150           | 300         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1549.000 | 200           | 200         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1554.000 | 200           | 300         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1550.000 | 200           | 400         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1557.000 | 200           | 500         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1555.000 | 300           | 300         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1556.000 | 300           | 400         | 120          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1574.000 | 200           | 300         | 155          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1575.000 | 300           | 300         | 155          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1577.000 | 300           | 400         | 155          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1578.000 | 300           | 600         | 155          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1579.000 | 300           | 800         | 155          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1576.000 | 380           | 300         | 155          | 1590.010   | IP66 / NEMA 4 |

## Κιβώτια AX με βαφή C4H



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
 Πάχος κιβωτίου: 1,25 - 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 1,5 – 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 2,0 – 2,5 χιλ.  
 Χρώμα: 7035 C4H  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Στηρίγματα | Προστασία     |
|----------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| 1350.450 | 500           | 500         | 300          | 2433.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1360.450 | 600           | 600         | 350          | 2433.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1091.450 | 600           | 100         | 400          | 2433.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1261.450 | 600           | 1200        | 400          | 2433.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1055.450 | 800           | 600         | 300          | 2433.010   | IP66 / NEMA 4 |
| 1281.450 | 800           | 1200        | 400          | 2433.010   | IP66 / NEMA 4 |

# Κιβώτια AX



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
 Πάχος κιβωτίου: 1,25 - 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 1,5 - 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 2,0 - 2,5 χιλ.  
 Χρώμα: 7035  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, DNV , GL , BV, LR

| Κωδικός   | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Φλάντζα / τεμ. | Πόρτες | Στηρίγματα | Προστασία      |
|-----------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1033.000  | 300           | 300         | 210          | 1 / 1          | 1      | 1590.010   | IP66 / NEMA 4  |
| 1034.000  | 300           | 400         | 210          | 1 / 1          | 1      | 1590.010   | IP66 / NEMA 4  |
| 1031.000  | 380           | 300         | 210          | 2 / 1          | 1      | 1590.010   | IP66 / NEMA 4  |
| 1380.000  | 380           | 380         | 210          | 2 / 1          | 1      | 1590.010   | IP66 / NEMA 4  |
| 1038.000  | 380           | 600         | 210          | 2 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1338.000  | 380           | 600         | 350          | 5 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1045.000  | 400           | 500         | 210          | 2 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1037.000  | 400           | 800         | 300          | 5 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1050.000  | 500           | 500         | 210          | 3 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1350.000  | 500           | 500         | 300          | 6 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1057.000  | 500           | 700         | 250          | 3 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1039.000  | 600           | 380         | 210          | 4 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1339.000  | 600           | 380         | 350          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1060.000  | 600           | 600         | 210          | 4 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1054.000  | 600           | 600         | 250          | 4 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1360.000  | 600           | 600         | 350          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1076.000  | 600           | 760         | 210          | 4 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1376.000  | 600           | 760         | 350          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1058.000  | 600           | 800         | 250          | 4 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1059.000  | 600           | 800         | 400          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1090.000  | 600           | 1000        | 250          | 4 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1091.000  | 600           | 1000        | 400          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1260.000  | 600           | 1200        | 300          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1261.000  | 600           | 1200        | 400          | 7 / 1          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1077.000  | 760           | 760         | 210          | 2 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1073.000  | 760           | 760         | 300          | 5 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1094.000* | 800           | 400         | 250          | 2 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1095.000* | 800           | 400         | 250          | 5 / 1          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1055.000  | 800           | 600         | 300          | 5 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1180.000  | 800           | 1000        | 300          | 5 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1181.000  | 800           | 1000        | 400          | 5 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1280.000  | 800           | 1200        | 300          | 5 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1281.000  | 800           | 1200        | 400          | 5 / 2          | 1      | 2508.020   | IP66 / NEMA 4  |
| 1100.000  | 1000          | 760         | 210          | 3 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1130.000  | 1000          | 760         | 300          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1110.000  | 1000          | 1000        | 300          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1213.000  | 1000          | 1200        | 300          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1214.000  | 1000          | 1200        | 400          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1114.000  | 1000          | 1400        | 300          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1115.000  | 1000          | 1400        | 400          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1116.000  | 1200          | 1200        | 400          | 7 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1112.000* | 1200          | 400         | 300          | 2 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1096.000* | 1200          | 600         | 300          | 6 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |
| 1113.000* | 1200          | 600         | 300          | 7 / 2          | 2      | 2508.020   | IP55 / NEMA 12 |

\* Νέο Προϊόν



## Κλεμοκιβώτια ανοξείδωτα ΚΧ



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ανοξείδωτος  
Πάχος κιβωτίου: 1,25 - 1,5 χιλ.  
Πάχος πόρτας: 1,5 – 2,0 χιλ..  
Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Φλάντζες | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|----------|----------------|
| 1560.000 | 150           | 150         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1564.000 | 150           | 150         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1561.000 | 300           | 150         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1562.000 | 200           | 200         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1565.000 | 200           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1563.000 | 300           | 200         | 80           | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1566.000 | 300           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1568.000 | 400           | 200         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1567.000 | 300           | 300         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |
| 1569.000 | 400           | 300         | 120          | Όχι      | IP66 / NEMA 4X |

## Κλεμοκιβώτια ανοξείδωτα ΚΧ με πόρτα E-box



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ανοξείδωτος  
Πάχος κιβωτίου: 1,25 - 1,5 χιλ.  
Πάχος πόρτας: 1,5 – 2,0 χιλ..  
Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Στηρίγματα | Υλικό | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|------------|-------|----------------|
| 1584.000 | 200           | 300         | 120          | 1      | 1594.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1585.000 | 400           | 200         | 120          | 1      | 1594.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1586.000 | 600           | 200         | 120          | 1      | 1594.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1587.000 | 200           | 300         | 155          | 1      | 1594.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1588.000 | 380           | 300         | 155          | 1      | 1594.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |

## Κιβώτια ανοξείδωτα ΑΧ



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ανοξείδωτος  
 Πάχος κιβωτίου: 1,25 - 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 1,5 - 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 2,0 - 2,5 χιλ.  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, DNV , GL , BV, LR

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Στηρίγματα | Υλικό | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|------------|-------|----------------|
| 1003.000 | 300           | 300         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1004.000 | 380           | 300         | 155          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1011.000 | 380           | 300         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1005.000 | 300           | 380         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1006.000 | 380           | 380         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1009.000 | 600           | 380         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1015.000 | 400           | 500         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1007.000 | 500           | 500         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1013.000 | 500           | 500         | 300          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1008.000 | 380           | 600         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1010.000 | 600           | 600         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1012.000 | 600           | 760         | 210          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1014.000 | 760           | 760         | 300          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1016.000 | 800           | 1000        | 300          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1018.000 | 1000          | 1000        | 300          | 2      | 2433.010   | 304   | IP55 / NEMA 4X |
| 1017.000 | 800           | 1200        | 300          | 1      | 2433.010   | 304   | IP66 / NEMA 4X |
| 1019.000 | 1000          | 1200        | 300          | 2      | 2433.010   | 304   | IP55 / NEMA 12 |
| 1301.000 | 200           | 300         | 155          | 1      | 2433.010   | 316   | IP66 / NEMA 4X |
| 1302.000 | 380           | 300         | 210          | 1      | 2433.010   | 316   | IP66 / NEMA 4X |
| 1303.000 | 380           | 300         | 210          | 1      | 2433.010   | 316   | IP66 / NEMA 4X |
| 1304.000 | 600           | 600         | 210          | 1      | 2433.010   | 316   | IP66 / NEMA 4X |
| 1305.000 | 1000          | 1200        | 300          | 2      | 2433.010   | 316   | IP55 / NEMA 12 |

## Πεδία – κιβώτια ανοξείδωτα HD για τρόφιμα



## Κιβώτια εξωτερικού χώρου CS μονού τοιχώματος



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο – Μαγνήσιο-3 (AlMg3)  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP55  
Βαφή: C4

| Κωδικός             | 9783.530 | 9783.610 | 9784.540 |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Πλάτος (χιλ.)       | 600      | 800      | 1200     |
| Ύψος (χιλ.)         | 1200     | 1200     | 1200     |
| Βάθος (χιλ.)        | 500      | 500      | 500      |
| Πλάκα Μονταρίσματος | 9765.092 | 9765.095 | 9765.191 |
| Βάσεις για 19" σετ  | 7688.000 | 7688.000 | 7688.000 |
| 19" Ράγες σετ       | 7696.000 | 7698.000 | 7696.000 |

## Κιβώτια εξωτερικού χώρου CS επίτοιχα



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο – Μαγνήσιο-3 (AlMg3)  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP55  
Βαφή: C4

| Κωδικός           | 9791.015 | 9791.025 | 9791.035 | 9791.045 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Εξωτερικό κιβώτιο |          |          |          |          |
| Πλάτος (χιλ.)     | 370      | 420      | 530      | 630      |
| Ύψος (χιλ.)       | 522      | 560      | 700      | 780      |
| Βάθος (χιλ.)      | 210      | 210      | 265      | 380      |
| Εσωτερικό κιβώτιο |          |          |          |          |
| Πλάτος (χιλ.)     | 300      | 350      | 460      | 580      |
| Ύψος (χιλ.)       | 400      | 440      | 565      | 580      |
| Βάθος (χιλ.)      | 170      | 170      | 220      | 333      |

## Πεδία επεκτεινόμενα VX25



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
 Πάχος σκελετού: 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 3,0 χιλ.  
 Χρώμα: 7035  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE, CE – UK, GL, DNV,  
 LR

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Πλαϊνά   | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 8615.000 | 600           | 1200        | 500          | 1      | 8115.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8815.000 | 800           | 1200        | 500          | 1      | 8115.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8215.000 | 1200          | 1200        | 500          | 2      | 8115.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8645.000 | 600           | 1400        | 500          | 1      | 8145.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8845.000 | 800           | 1400        | 500          | 1      | 8145.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8245.000 | 1200          | 1400        | 500          | 2      | 8145.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8665.000 | 600           | 1600        | 500          | 1      | 8165.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8865.000 | 800           | 1600        | 500          | 1      | 8165.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8265.000 | 1200          | 1600        | 500          | 2      | 8165.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8684.000 | 600           | 1800        | 400          | 1      | 8184.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8884.000 | 800           | 1800        | 400          | 1      | 8184.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8080.000 | 1000          | 1800        | 400          | 2      | 8184.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8084.000 | 1000          | 1800        | 400          | 1      | 8184.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8284.000 | 1200          | 1800        | 400          | 2      | 8184.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8485.000 | 400           | 1800        | 500          | 1      | 8185.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8685.000 | 600           | 1800        | 500          | 1      | 8185.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8880.000 | 800           | 1800        | 500          | 2      | 8185.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8885.000 | 800           | 1800        | 500          | 1      | 8185.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8285.000 | 1200          | 1800        | 500          | 2      | 8185.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8486.000 | 400           | 1800        | 600          | 1      | 8186.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8686.000 | 600           | 1800        | 600          | 1      | 8186.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8881.000 | 800           | 1800        | 600          | 2      | 8186.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8886.000 | 800           | 1800        | 600          | 1      | 8186.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8286.000 | 1200          | 1800        | 600          | 2      | 8186.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8604.000 | 600           | 2000        | 400          | 1      | 8104.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8804.000 | 800           | 2000        | 400          | 1      | 8104.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8004.000 | 1000          | 2000        | 400          | 2      | 8104.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8204.000 | 1200          | 2000        | 400          | 2      | 8104.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8405.000 | 400           | 2000        | 500          | 1      | 8105.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8605.000 | 600           | 2000        | 500          | 1      | 8105.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8805.000 | 800           | 2000        | 500          | 1      | 8105.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8005.000 | 1000          | 2000        | 500          | 2      | 8105.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8205.000 | 1200          | 2000        | 500          | 2      | 8105.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8406.000 | 400           | 2000        | 600          | 1      | 8106.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8606.000 | 600           | 2000        | 600          | 1      | 8106.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8806.000 | 800           | 2000        | 600          | 1      | 8106.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8006.000 | 1000          | 2000        | 600          | 2      | 8106.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8206.000 | 1200          | 2000        | 600          | 2      | 8106.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8608.000 | 600           | 2000        | 800          | 1      | 8108.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8808.000 | 800           | 2000        | 800          | 1      | 8108.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8208.000 | 1200          | 2000        | 800          | 2      | 8108.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8626.000 | 600           | 2200        | 600          | 1      | 8126.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8826.000 | 800           | 2200        | 600          | 1      | 8126.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8226.000 | 1200          | 2200        | 600          | 2      | 8126.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8628.000 | 600           | 2200        | 800          | 1      | 8128.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8828.000 | 800           | 2200        | 800          | 1      | 8128.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8228.000 | 1200          | 2200        | 800          | 2      | 8128.245 | IP55 / NEMA 12 |
| 8807.000 | 800           | 2000        | 600          | 1      | 8106.245 | IP66 / NEMA 4  |

## Πεδία επεκτεινόμενα VX25 με βαφή C4H



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
 Πάχος σκελετού: 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 3,0 χιλ.  
 Χρώμα: 7035 C4H  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE, CE – UK, GL, DNV, LR

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Πλαϊνά   | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 8604.450 | 600           | 2000        | 400          | 1      | 8104.550 | IP55 / NEMA 12 |
| 8605.450 | 600           | 2000        | 500          | 1      | 8106.550 | IP55 / NEMA 12 |
| 8608.450 | 600           | 2000        | 800          | 1      | 8108.550 | IP55 / NEMA 12 |
| 8686.450 | 600           | 1800        | 600          | 1      | 8186.550 | IP55 / NEMA 12 |
| 8806.450 | 800           | 2000        | 600          | 1      | 8106.550 | IP55 / NEMA 12 |
| 8808.450 | 800           | 2000        | 800          | 1      | 8108.550 | IP55 / NEMA 12 |

## Πεδία συμπαγή VX SE



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
 Πάχος σκελετού: 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 3,0 χιλ.  
 Χρώμα: 7035  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE, CE – UK, GL, DNV, LR

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|----------------|
| 5820.600 | 600           | 1800        | 300          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5830.600 | 600           | 1800        | 400          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5821.600 | 600           | 2000        | 300          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5822.600 | 800           | 1800        | 300          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5831.600 | 800           | 1800        | 400          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5823.600 | 800           | 2000        | 300          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5832.600 | 800           | 2000        | 400          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5833.600 | 800           | 2000        | 500          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5834.600 | 800           | 2000        | 600          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5840.600 | 1000          | 1800        | 400          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5824.600 | 1200          | 1800        | 300          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5841.600 | 1200          | 1800        | 400          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5825.600 | 1200          | 2000        | 300          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5843.600 | 1200          | 2000        | 400          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5844.600 | 1200          | 2000        | 500          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5845.600 | 1200          | 2000        | 600          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5842.600 | 1600          | 1800        | 400          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5846.600 | 1800          | 2000        | 500          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5830.680 | 600           | 1800        | 400          | 1      | IP66 / NEMA 4  |
| 5831.680 | 800           | 1800        | 400          | 1      | IP66 / NEMA 4  |
| 5834.680 | 800           | 2000        | 600          | 1      | IP66 / NEMA 4  |

## Πεδία επεκτεινόμενα ανοξείδωτα VX 25



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ανοξείδωτος  
 Πάχος σκελετού: 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας: 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 3,0 χιλ.  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE, CE – UK, BV , DNV

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Πλαϊνά   | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|----------|----------------|
| 8454.000 | 800           | 1800        | 400          | 1      | 8700.030 | IP55 / NEMA 12 |
| 8456.000 | 1200          | 1800        | 400          | 2      | 8700.030 | IP55 / NEMA 12 |
| 8457.000 | 600           | 1800        | 500          | 1      | 8700.040 | IP55 / NEMA 12 |
| 8455.000 | 800           | 1800        | 500          | 1      | 8700.040 | IP55 / NEMA 12 |
| 8453.000 | 1200          | 1800        | 500          | 2      | 8700.040 | IP55 / NEMA 12 |
| 8452.000 | 600           | 2000        | 600          | 1      | 8700.050 | IP55 / NEMA 12 |
| 8450.000 | 800           | 2000        | 600          | 1      | 8700.050 | IP55 / NEMA 12 |
| 8451.000 | 1200          | 2000        | 600          | 2      | 8700.050 | IP55 / NEMA 12 |
| 8458.000 | 800           | 2000        | 600          | 1      | 8700.050 | IP66 / NEMA 4  |

## Πεδία συμπαγή ανοξείδωτα VX SE



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ανοξείδωτος  
 Πάχος σκελετού: 1,5 χιλ.  
 Πάχος πόρτας - πλαϊνά: 2,0 χιλ.  
 Πάχος πλάκας μονταρίσματος: 3,0 χιλ.  
 Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE, CE – UK, BV, DNV

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Πόρτες | Προστασία      |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------|----------------|
| 5850.600 | 600           | 1800        | 400          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5851.600 | 600           | 1800        | 500          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5852.600 | 800           | 1800        | 500          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5853.600 | 800           | 2000        | 600          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5854.600 | 1000          | 1800        | 400          | 1      | IP55 / NEMA 12 |
| 5855.600 | 1200          | 2000        | 500          | 2      | IP55 / NEMA 12 |
| 5850.680 | 600           | 1600        | 400          | 1      | IP66 / NEMA 4X |
| 5852.680 | 800           | 1800        | 500          | 1      | IP66 / NEMA 4X |
| 5853.680 | 800           | 2000        | 600          | 1      | IP66 / NEMA 4X |



## Τορtec καμπίνες εξωτερικού χώρου



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο – Μαγνήσιο-3 (AlMg3)  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP55  
Βαφή: C4

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Με τομή για κλιματιστικό | Χρώμα    |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|----------|
| 9774.510 | 600           | 1800        | 600          | Χωρίς                    | RAL 7035 |
| 9828.500 | 800           | 1200        | 800          | Χωρίς                    | RAL 7035 |
| 9828.550 | 800           | 1200        | 800          | Με τομή                  | RAL 7035 |
| 9868.500 | 800           | 1600        | 800          | Χωρίς                    | RAL 7035 |
| 9868.550 | 800           | 1600        | 800          | Με τομή                  | RAL 7035 |


## Τορtec καμπίνες εξωτερικού χώρου επεκτεινόμενα



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο – Μαγνήσιο-3 (AlMg3)  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP55  
Βαφή: C4

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Υψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Με τομή για κλιματιστικό | Πλαϊνά σετ | Χρώμα    |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|----------|
| 9781.666 | 600           | 1600        | 600          | Χωρίς                    | 9781.660   | RAL 7035 |
| 9781.686 | 600           | 1800        | 600          | Χωρίς                    | 9781.860   | RAL 7035 |
| 9781.818 | 800           | 1200        | 800          | Χωρίς                    | 9781.180   | RAL 7035 |
| 9781.828 | 800           | 2000        | 800          | Χωρίς                    | 9781.280   | RAL 7035 |
| 9781.866 | 800           | 1600        | 600          | Χωρίς                    | 9781.660   | RAL 7035 |
| 9781.868 | 800           | 1600        | 800          | Χωρίς                    | 9781.680   | RAL 7035 |
| 9781.888 | 800           | 1800        | 800          | Χωρίς                    | 9781.880   | RAL 7035 |
| 9782.818 | 800           | 1200        | 800          | Με τομή                  | 9781.180   | RAL 7035 |
| 9782.828 | 800           | 2000        | 800          | Με τομή                  | 9781.280   | RAL 7035 |
| 9782.866 | 800           | 1600        | 600          | Με τομή                  | 9781.660   | RAL 7035 |
| 9782.868 | 800           | 1600        | 800          | Με τομή                  | 9781.680   | RAL 7035 |
| 9782.888 | 800           | 1800        | 800          | Με τομή                  | 9781.880   | RAL 7035 |
| 9783.888 | 800           | 1800        | 800          | Με τομή                  | 9781.880   | RAL 7035 |

## Μεταλλικές μετόπες για VX25 πεδία

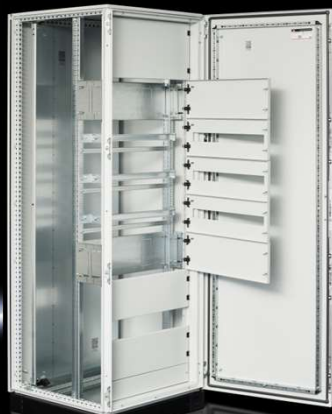

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας  
Χρώμα: 7035  
Για συστήματα έως 630 A  
Εύκολη τοποθέτηση  
Για πεδία με πλάτος 600 χιλ. και 800 χιλ.

| Κωδικός   | Περιγραφή                      | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|
| IT0102197 | Κάθετα στοιχεία πλαισίου       |               | 2000        |
| IT0102190 | Κάθετες εσωτερικές τραβέρσες   |               | 2000        |
| IT0101088 | Μετόπη ραγουλικού 24 στοιχείων | 600           | 200         |
| IT0101435 | Μετόπη ραγουλικού 24 στοιχείων | 600           | 300         |
| IT0101436 | Μετόπη ραγουλικού 24 στοιχείων | 600           | 300         |
| IT0101449 | Μετόπη ραγουλικού 36 στοιχείων | 800           | 200         |
| IT0101450 | Μετόπη ραγουλικού 36 στοιχείων | 800           | 300         |
| IT0101451 | Μετόπη ραγουλικού 36 στοιχείων | 800           | 300         |
| IT0102253 | Οριζόντια στοιχεία πλαισίου    | 800           |             |
| IT0102255 | Οριζόντια στοιχεία πλαισίου    | 600           |             |
| IT0102215 | Πλάτη στήριξης                 | 600           | 200         |
| IT0102218 | Πλάτη στήριξης                 | 600           | 300         |
| IT0102221 | Πλάτη στήριξης                 | 600           | 400         |
| IT0102224 | Πλάτη στήριξης                 | 600           | 600         |
| IT0102236 | Πλάτη στήριξης                 | 800           | 200         |
| IT0102237 | Πλάτη στήριξης                 | 800           | 300         |
| IT0102238 | Πλάτη στήριξης                 | 800           | 400         |
| IT0101461 | Πόρτα                          | 200           | 2000        |
| IT0102213 | Ράγες στήριξης ραγουλικού      | 600           |             |
| IT0102214 | Ράγες στήριξης ραγουλικού      | 800           |             |
| IT0101091 | Τυφλή μετόπη                   | 600           | 200         |
| IT0101092 | Τυφλή μετόπη                   | 600           | 400         |
| IT0101093 | Τυφλή μετόπη                   | 600           | 600         |
| IT0101095 | Τυφλή μετώπη                   | 600           | 100         |
| IT0101434 | Τυφλή μετόπη                   | 600           | 300         |
| IT0101444 | Τυφλή μετόπη                   | 800           | 100         |
| IT0101445 | Τυφλή μετόπη                   | 800           | 200         |
| IT0101446 | Τυφλή μετόπη                   | 800           | 300         |
| IT0101447 | Τυφλή μετόπη                   | 800           | 400         |



## Μηχανές επεξεργασίας μπαρών και εργαλεία

- Μεγάλη ποικιλία εργαλείων
- Εύκολη χρήση
- Μεγάλη αντοχή
- Οργανωμένη υποστήριξη

# Riline60 Διανομή ισχύος



- RiLine διανομές έως 800 A και 1600 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας έως 130C
- Εξαρτήματα για όλους τους κατασκευαστές
- Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου έως 50%

| RiLine60 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ - ΚΑΝΑΛΙΑ 800 A ΣΥΣΤΗΜΑ 3Φ |                 |         |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------|
| Είδος                                         | Πλάτος συκ./τεμ | Κωδικός |
| Μονωτήρας 4τεμ για έως 30X10 χιλ. μπάρα       | 20 χιλ.         | 9340000 |
| Πλαϊνά καλύμματα 2τεμ.                        | 0 χιλ.          | 9340070 |
| Βάση καναλιού 2400 χιλ.                       | 0 χιλ.          | 9340170 |
| Κάλυμμα καναλιού 2 τεμ 1100 χιλ.              | 0 χιλ.          | 9340210 |
| Κάλυμμα μπάρας μονό 10 τεμ 1000 χιλ.          | 0 χιλ.          | 3092000 |



| RiLine60 Σύνδεσμοι έως 1600A 3Φ                                                                  |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Είδος                                                                                            | Πλάτος συκ./τεμ | Κωδικός |
| Σύνδεσμος 125A για 35mm <sup>2</sup> καλώδιο ή 10 X 7,8 εύκαμπτη μπάρα                           | 55 χιλ.         | 9342220 |
| Σύνδεσμος 250A για 35mm <sup>2</sup> έως 120mm <sup>2</sup> καλώδιο ή 18,5 X 15,5 εύκαμπτη μπάρα | 90 χιλ.         | 9342250 |
| Σύνδεσμος 800A για 95mm <sup>2</sup> έως 300mm <sup>2</sup> καλώδιο ή 33 X 20 εύκαμπτη μπάρα     | 129 χιλ.        | 9342280 |
| Σύνδεσμος 800A για 95mm <sup>2</sup> έως 300mm <sup>2</sup> καλώδιο ή 33 X 26 εύκαμπτη μπάρα     | 150 χιλ.        | 9342310 |
| Σύνδεσμος 1600A για 65 X 22 εύκαμπτη μπάρα                                                       | 255 χιλ.        | 9342320 |



| RiLine60 Αντάπτορες αυτομάτων έως 630A 3Φ                               |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Είδος                                                                   | Πλάτος συκ./τεμ | Κωδικός |
| Αντάπτορας αυτομάτου 160A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτομάτου επάνω | 90 χιλ.         | 9342500 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 160A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου κάτω  | 90 χιλ.         | 9342510 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 250A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου επάνω | 105 χιλ.        | 9342600 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 250A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου κάτω  | 105 χιλ.        | 9342610 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 400A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου επάνω | 140 χιλ.        | 9345720 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 400A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου κάτω  | 140 χιλ.        | 9345730 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 630A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου επάνω | 140 χιλ.        | 9345700 |
| Αντάπτορας αυτομάτου 630A - έξοδος καλωδίων για σύνδεση αυτόματου κάτω  | 140 χιλ.        | 9345710 |



| RiLine60 Αντάπτορες μικρο-αυτομάτων και θερμομαγνητικών έως 63A 3Φ |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Είδος                                                              | Πλάτος συκ./τεμ | Κωδικός |
| Αντάπτορας 25A με καλώδια και μια ράγα                             | 45 χιλ.         | 9340310 |
| Αντάπτορας 32A με καλώδια και μια ράγα                             | 55 χιλ.         | 9340460 |
| Αντάπτορας 65A με καλώδια και μια ράγα                             | 55 χιλ.         | 9340410 |
| Αντάπτορας 32A χωρίς καλώδια και μια ράγα                          | 45 χιλ.         | 9340510 |
| Αντάπτορας 65A χωρίς καλώδια και μια ράγα                          | 55 χιλ.         | 9340610 |
| Αντάπτορας 25A με καλώδια και δυο ράγες                            | 45 χιλ.         | 9340320 |
| Αντάπτορας 32A με καλώδια και δυο ράγες                            | 55 χιλ.         | 9340390 |
| Αντάπτορας 80A με καλώδια και δυο ράγες                            | 55 χιλ.         | 9340450 |



# VX IT Racks



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας – Κρύσταλλο 3,0  
χιλ. - Αλουμίνιο  
Χρώμα σκελετού: 7035  
Χρώμα ραγών 19'': RAL 9005  
Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE  
Μέγιστο φορτίο: Έως 15000N

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Ύψος (U) | Πόρτες (εμπρός - πίσω) | Πλαϊνά   | Ράγες 19"     | Βαθμός Προστασίας |
|----------|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------|----------|---------------|-------------------|
| 5325.121 | 600           | 800         | 600          | 15       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8173.245 | Μόνο εμπρός   | IP2X              |
| 5326.121 | 600           | 1200        | 600          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8170.245 | Μόνο εμπρός   | IP2X              |
| 5303.124 | 800           | 1200        | 800          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8175.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5304.126 | 800           | 1200        | 1000         | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8176.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5327.121 | 600           | 1800        | 600          | 38       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8186.245 | Μόνο εμπρός   | IP2X              |
| 5328.123 | 600           | 1800        | 800          | 38       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8188.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5305.124 | 800           | 1800        | 800          | 38       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8188.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5329.121 | 600           | 2000        | 600          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8106.245 | Μόνο εμπρός   | IP2X              |
| 5330.123 | 600           | 2000        | 800          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8108.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5308.123 | 600           | 2000        | 1000         | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8100.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5310.128 | 600           | 2000        | 1200         | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8102.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5306.122 | 800           | 2000        | 600          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8106.245 | Μόνο εμπρός   | IP2X              |
| 5307.124 | 800           | 2000        | 800          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8108.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5309.126 | 800           | 2000        | 1000         | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8100.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5311.126 | 800           | 2000        | 1200         | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8102.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5312.124 | 800           | 2200        | 800          | 47       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8128.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5314.126 | 800           | 2200        | 1000         | 47       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8120.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5303.114 | 800           | 1200        | 800          | 24       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8175.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5304.116 | 800           | 1200        | 1000         | 24       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8176.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5329.111 | 600           | 2000        | 600          | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8106.245 | Μόνο εμπρός   | IP2X              |
| 5330.113 | 600           | 2000        | 800          | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8108.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5308.113 | 600           | 2000        | 1000         | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8100.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5310.118 | 600           | 2000        | 1200         | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8102.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5307.114 | 800           | 2000        | 800          | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8108.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5309.116 | 800           | 2000        | 1000         | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8100.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5311.116 | 800           | 2000        | 1200         | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8102.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5331.113 | 600           | 2200        | 800          | 47       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8128.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5313.113 | 600           | 2200        | 1000         | 47       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8120.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5315.118 | 600           | 2200        | 1200         | 47       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8122.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5312.114 | 800           | 2200        | 800          | 47       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8128.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5314.116 | 800           | 2200        | 1000         | 47       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8120.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5316.116 | 800           | 2200        | 1200         | 47       | Διάτρητη / διάτρητη    | 8122.245 | Εμπρός / Πίσω | IP2X              |
| 5326.131 | 600           | 1200        | 600          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8170.245 | Μόνο εμπρός   | IP55              |
| 5303.134 | 800           | 1200        | 800          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8175.245 | Εμπρός / Πίσω | IP55              |
| 5329.131 | 600           | 2000        | 600          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8106.245 | Μόνο εμπρός   | IP55              |
| 5330.133 | 600           | 2000        | 800          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8108.245 | Εμπρός / Πίσω | IP55              |
| 5307.134 | 800           | 2000        | 800          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8108.245 | Εμπρός / Πίσω | IP55              |
| 5309.136 | 800           | 2000        | 1000         | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | 8100.245 | Εμπρός / Πίσω | IP55              |



## TX Cablenet Racks



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας – Κρύσταλλο 3,0 χιλ.

Χρώμα σκελετού: 7035


Χρώμα ραγών 19'': RAL 9005

Πιστοποιήσεις: UL, cUL, CE

Μέγιστο φορτίο: Έως 5000N

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Ύψος (U) | Πόρτες (εμπρός - πίσω) | Πλαϊνά          | Βαθμός Προστασίας |
|----------|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 7888.616 | 600           | 1200        | 600          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.618 | 600           | 1200        | 800          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.818 | 800           | 1200        | 800          | 24       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.626 | 600           | 2000        | 600          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.628 | 600           | 2000        | 800          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.828 | 800           | 2000        | 800          | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.821 | 800           | 2000        | 1000         | 42       | Κρύσταλλο / μεταλλική  | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.831 | 800           | 2000        | 1000         | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | Περιλαμβάνονται | IP2X              |
| 7888.838 | 800           | 2000        | 800          | 42       | Διάτρητη / διάτρητη    | Περιλαμβάνονται | IP2X              |

## Παρελκόμενα για Racks



### Ανεμιστήρες Οροφής

| Κωδικός  | Ισχύς (W)       | Διαστάσεις (χιλ.) | Παροχή           | Ανεμιστήρες   |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 5503.010 | 18 / ανεμιστήρα | 200 x 59 x 550    | 160 m3/h / ανεμ. | 2 (μέγιστο 3) |
| 5503.020 | 18 / ανεμιστήρα | 340 x 55 x 550    | 160 m3/h / ανεμ. | 2 (μέγιστο 6) |



### Κανάλια κατακόρυφα

| Κωδικός  | Για ύψος Rack (U) | Χρώμα    | Διαστάσεις (χιλ.)    |
|----------|-------------------|----------|----------------------|
| 5302.051 | 38                | RAL 9005 | 109.5 X 314.5 X 1699 |
| 5302.052 | 42                | RAL 9005 | 109.5 X 314.5 X 1899 |
| 5302.053 | 47                | RAL 9005 | 109.5 X 314.5 X 2099 |

## Επίτοιχα Racks




### FLAT BOX

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας – Κρύσταλλο 3,0 χιλ.

Χρώμα: 7035

Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Ύψος (U) | Πόρτα     | Κάλυμμα        |
|----------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 7507.000 | 600           | 358         | 400          | 6        | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.100 | 600           | 358         | 600          | 6        | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.010 | 600           | 492         | 400          | 9        | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.110 | 600           | 492         | 600          | 9        | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.020 | 600           | 625         | 400          | 12       | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.120 | 600           | 625         | 600          | 12       | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.030 | 600           | 758         | 400          | 15       | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.200 | 700           | 758         | 700          | 15       | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.210 | 700           | 892         | 700          | 18       | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |
| 7507.220 | 700           | 1025        | 700          | 21       | Κρύσταλλο | Περιλαμβάνεται |



### QE BOX

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας – Κρύσταλλο 3,0 χιλ.

Χρώμα: 7035

|          |     |     |     |    |           |          |
|----------|-----|-----|-----|----|-----------|----------|
| 7057.000 | 600 | 335 | 500 | 6  | Κρύσταλλο | 7057.100 |
| 7057.010 | 600 | 468 | 500 | 9  | Κρύσταλλο | 7057.110 |
| 7057.020 | 600 | 602 | 500 | 12 | Κρύσταλλο | 7057.120 |
| 7057.030 | 600 | 753 | 500 | 15 | Κρύσταλλο | 7057.130 |



### AX IT

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας

Χρώμα: 7035

Πιστοποιήσεις : UL, cUL, CE

Προστασία: Έως IP66

| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Βάθος (χιλ.) | Ύψος (U) | Πόρτα     | Κάλυμμα        |
|----------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 7641.350 | 600           | 380         | 350          | 7        | Μεταλλική | Περιλαμβάνεται |
| 7643.350 | 600           | 600         | 350          | 12       | Μεταλλική | Περιλαμβάνεται |
| 7645.350 | 600           | 760         | 350          | 15       | Μεταλλική | Περιλαμβάνεται |
| 7646.400 | 600           | 800         | 400          | 15       | Μεταλλική | Περιλαμβάνεται |



## Ανεμιστήρες και φίλτρα



Υλικό κατασκευής: Πλαστικό  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP 54 – IP56  
Θερμοκρασία λειτ.: -25C έως +55C  
Θερμοστάτης: 3110.000



| Κωδικός  | Παροχή (m3/h) | Τομή πίνακα (χιλ.) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt) | Ισχύς (W) | Τύπος τοποθέτησης | Φίλτρο   |
|----------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
| 3237.100 | 20 / 25       | 92 X 92            | 116.5 X 116.5     | 230VAC / 1Φ | 11 / 9    | Πλάγιος           | 3237.200 |
| 3237.110 | 20 / 25       | 92 X 92            | 116.5 X 116.6     | 110VAC / 1Φ | 11 / 9    | Πλάγιος           | 3237.200 |
| 3237.124 | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.7     | 24VDC       | 3         | Πλάγιος           | 3237.200 |
| 3238.100 | 55 / 66       | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 230VAC / 1Φ | 19 / 18   | Πλάγιος           | 3238.200 |
| 3238.110 | 55 / 66       | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 110VAC / 1Φ | 19 / 18   | Πλάγιος           | 3238.200 |
| 3238.124 | 55            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 24VDC       | 5.5       | Πλάγιος           | 3238.200 |
| 3239.100 | 105 / 120     | 177 X 177          | 204 X 204         | 230VAC / 1Φ | 19 / 18   | Πλάγιος           | 3239.200 |
| 3239.110 | 105 / 120     | 177 X 177          | 204 X 204         | 110VAC / 1Φ | 19 / 18   | Πλάγιος           | 3239.200 |
| 3239.124 | 105           | 177 X 177          | 204 X 204         | 24VDC       | 5.5       | Πλάγιος           | 3239.200 |
| 3240.100 | 160 / 180     | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | 35 / 34   | Πλάγιος           | 3240.200 |
| 3240.110 | 160 / 180     | 224 X 224          | 255 X 255         | 110VAC / 1Φ | 35 / 34   | Πλάγιος           | 3240.200 |
| 3240.124 | 180           | 224 X 224          | 255 X 255         | 24VDC       | 10        | Πλάγιος           | 3240.200 |
| 3241.100 | 230 / 250     | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | 40 / 42   | Πλάγιος           | 3240.200 |
| 3241.110 | 230 / 250     | 224 X 224          | 255 X 255         | 110VAC / 1Φ | 40 / 42   | Πλάγιος           | 3240.200 |
| 3241.124 | 230           | 224 X 224          | 255 X 255         | 24VDC       | 19        | Πλάγιος           | 3240.200 |
| 3243.100 | 550 / 600     | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | 70 / 87   | Πλάγιος           | 3243.200 |
| 3243.110 | 550 / 600     | 292 X 292          | 323 X 323         | 110VAC / 1Φ | 75 / 90   | Πλάγιος           | 3243.200 |
| 3244.100 | 700 / 770     | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | 95 / 135  | Πλάγιος           | 3243.200 |
| 3244.110 | 700 / 770     | 292 X 292          | 323 X 323         | 110VAC / 1Φ | 100 / 145 | Πλάγιος           | 3243.200 |
| 3244.140 | 700 / 770     | 292 X 292          | 323 X 323         | 380VAC / 3Φ | 93 / 140  | Πλάγιος           | 3243.200 |

## Ανεμιστήρες οροφής



Υλικό κατασκευής: Πλαστικό  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP 54 – IP56  
Θερμοκρασία λειτ.: -25C έως +55C  
Θερμοστάτης: 3110.000

| Κωδικός  | Παροχή (m3/h) | Τομή πίνακα (χιλ.) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt) | Ισχύς (W) | Τύπος τοποθέτησης | Φίλτρο   |
|----------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------|
| 3139.100 | 500 / 525     | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 230VAC / 1Φ | 51 / 62   | Οροφής            | 3243.200 |
| 3139.110 | 525           | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 110VAC / 1Φ | 65        | Οροφής            | 3243.200 |
| 3140.100 | 873 / 965     | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 230VAC / 1Φ | 99 / 130  | Οροφής            | 3243.200 |
| 3140.110 | 965           | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 110VAC / 1Φ | 138       | Οροφής            | 3243.200 |
| 3140.140 | 863 / 942     | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 380VAC / 3Φ | 98 / 130  | Οροφής            | 3243.200 |
| 3140.500 | 1069 / 1069   | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 230VAC / 1Φ | 129 / 129 | Οροφής            | 3243.000 |
| 3140.510 | 1069          | 258 X 258          | 400 X 400 X 133   | 110VAC / 1Φ | 112       | Οροφής            | 3243.200 |

# ΝΕΟΙ Ανεμιστήρες και φίλτρα Blue e+ στάνταρτ, EC και EMC

Υλικό κατασκευής: Πλαστικό  
Χρώμα: 7035 - 9005  
Προστασία: IP 54 – IP56  
Θερμοκρασία λειτ.: -25C έως +55C  
Θερμοστάτης: 3110.000



| Κωδικός                    | Παροχή (m3/h) | Τομή πίνακα (χιλ.) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt) | Χρώμα    | Τύπος τοποθέτησης | Φίλτρο   |
|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|----------|
| 3237.700                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.5     | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3237.300 |
| 3237.708                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.6     | 230VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3237.308 |
| 3237.710                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.5     | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3237.300 |
| 3237.718                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.6     | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3237.308 |
| 3237.724                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.7     | 24VDC       | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3237.300 |
| 3238.700                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3238.300 |
| 3238.708                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 230VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3238.308 |
| 3238.710                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3238.300 |
| 3238.718                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3238.308 |
| 3238.724                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 24VDC       | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3238.300 |
| 3239.700                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3239.300 |
| 3239.708                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 230VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3239.308 |
| 3239.710                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3239.300 |
| 3239.718                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3239.308 |
| 3239.724                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 24VDC       | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3239.300 |
| 3240.700                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3240.708                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3240.308 |
| 3240.710                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3240.718                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3240.308 |
| 3240.724                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 24VDC       | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3241.700                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3241.708                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3240.308 |
| 3241.710                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3241.718                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3240.308 |
| 3241.724                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 24VDC       | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3243.700                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3243.708                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3243.308 |
| 3243.710                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3243.718                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3243.308 |
| 3244.700                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3244.708                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3243.308 |
| 3244.710                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3244.718                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3243.308 |
| 3244.740                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 380VAC / 3Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| EC ανεμιστήρες και φίλτρα  |               |                    |                   |             |          |                   |          |
| 3240.900                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 100-240 VAC | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3241.900                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 100-240 VAC | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.300 |
| 3243.900                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 100-240 VAC | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3244.900                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 100-240 VAC | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3245.900                   | 1161          | 292 X 292          | 323 X 323         | 100-240 VAC | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3245.908                   | 1161          | 292 X 292          | 323 X 323         | 100-240 VAC | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3243.308 |
| 3245.910                   | 1161          | 292 X 292          | 323 X 323         | 100-130 VAC | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.300 |
| 3245.918                   | 1161          | 292 X 292          | 323 X 323         | 100-130 VAC | RAL 9005 | Πλάγιος           | 3243.308 |
| EMC ανεμιστήρες και φίλτρα |               |                    |                   |             |          |                   |          |
| 3237.800                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.6     | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3237.400 |
| 3237.810                   | 20            | 92 X 92            | 116.5 X 116.5     | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3237.400 |
| 3238.800                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3238.400 |
| 3238.810                   | 63            | 124 X 124          | 148.5 X 148.5     | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3238.400 |
| 3239.800                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3239.400 |
| 3239.810                   | 110           | 177 X 177          | 204 X 204         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3239.400 |
| 3240.800                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.400 |
| 3240.810                   | 218           | 224 X 224          | 255 X 255         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.400 |
| 3241.800                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.400 |
| 3241.810                   | 272           | 224 X 224          | 255 X 255         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3240.400 |
| 3243.800                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.400 |
| 3243.810                   | 625           | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.400 |
| 3244.800                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.400 |
| 3244.810                   | 867           | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.400 |
| 3245.800                   | 1161          | 292 X 292          | 323 X 323         | 230VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.400 |
| 3245.810                   | 1161          | 292 X 292          | 323 X 323         | 115VAC / 1Φ | RAL 7035 | Πλάγιος           | 3243.400 |

## Κλιματισμός οροφής Blue e και Blue e+



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Χάλυβας  
ανοξείδωτος, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035, Ανοξείδωτο  
Προστασία: IP 54  
Θερμοκρασία λειτ.: +10C έως +55C

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt) | Κατανάλωση (W) | Τύπος τοποθέτησης | Υλικό      | Θέρμ. λειτ. C |
|----------|-----------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 3382.500 | 550       | 597 X 417 X 380   | 230VAC      | 270 / 310      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3282.510 | 550       | 597 X 417 X 380   | 110VAC      | 270 / 310      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3282.600 | 550       | 597 X 417 X 380   | 230VAC      | 270 / 310      | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / +55     |
| 3359.500 | 770       | 597 X 417 X 380   | 230VAC      | 330 / 420      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3359.510 | 770       | 597 X 417 X 380   | 110VAC      | 330 / 430      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3359.540 | 770       | 597 X 417 X 380   | 380VAC      | 330 / 420      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / + 55    |
| 3359.600 | 770       | 597 X 417 X 380   | 230VAC      | 330 / 420      | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / +55     |
| 3283.500 | 1000      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 380 / 470      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / + 55    |
| 3283.510 | 1000      | 597 X 417 X 475   | 110VAC      | 380 / 450      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3383.540 | 1000      | 597 X 417 X 475   | 380VAC      | 380 / 450      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / + 55    |
| 3383.600 | 1000      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 380 / 470      | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / +55     |
| 3273.500 | 1100      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 510 / 530      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / + 55    |
| 3384.500 | 1500      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 670 / 770      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3384.510 | 1500      | 597 X 417 X 475   | 110VAC      | 670 / 760      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / + 55    |
| 3384.540 | 1500      | 597 X 417 X 475   | 380VAC      | 670 / 760      | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3384.600 | 1500      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 670 / 770      | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / + 55    |
| 3385.500 | 2000      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 950 / 1140     | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3385.510 | 2000      | 597 X 417 X 475   | 110VAC      | 950 / 1170     | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / + 55    |
| 3385.540 | 2000      | 597 X 417 X 475   | 380VAC      | 950 / 1170     | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3385.600 | 2000      | 597 X 417 X 475   | 230VAC      | 950 / 1140     | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / + 55    |
| 3386.540 | 3000      | 796 X 470 X 580   | 380VAC      | 1170 / 1480    | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3386.640 | 3000      | 796 X 470 X 580   | 380VAC      | 1170 / 1480    | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / + 55    |
| 3387.540 | 3800      | 796 X 470 X 580   | 380VAC      | 1590 / 2033    | Οροφή             | Χάλυβας    | +10 / +55     |
| 3387.640 | 3800      | 796 X 470 X 580   | 380VAC      | 1590 / 2033    | Οροφή             | Ανοξείδωτο | +10 / + 55    |



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, πλαστικό  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP 54  
Θερμοκρασία λειτ.: -20C έως +55C  
Λειτουργία INVERTER για μέγιστη  
εξοικονόμηση ενέργειας  
IoT σύνδεση δικτύου : 3124.300

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)        | Κατανάλωση (W) | Τύπος τοποθέτησης | Υλικό   | Θέρμ. λειτ. C |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|
| 3185.730 | 1300      | 700 X 308 X 560   | 110 / 230 / 380VAC | 670 / 670      | Οροφή             | Χάλυβας | -20 / +55     |

## Κλιματισμός πλαϊνών / πόρτας



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Χάλυβας  
ανοξείδωτος, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035, Ανοξείδωτο  
Προστασία: IP 54  
Θερμοκρασία λειτ.: +10C έως +55C

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt) | Κατανάλωση (W) | Τύπος τοποθέτησης | Υλικό      | Θέρμο. Λειτ. |
|----------|-----------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 3302.300 | 360       | 525 X 340 X 153   | 230VAC      | 270 / 290      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3302.310 | 360       | 525 X 340 X 153   | 110VAC      | 320            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3302.100 | 360       | 280 X 550 X 140   | 230VAC      | 270 / 280      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3302.110 | 360       | 280 X 550 X 140   | 110VAC      | 320            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3302.200 | 360       | 280 X 550 X 140   | 230VAC      | 270 / 280      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | +10 / +55    |
| 3303.500 | 550       | 280 X 550 X 210   | 230VAC      | 390 / 410      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3303.510 | 550       | 280 X 550 X 210   | 110VAC      | 500            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3303.600 | 550       | 280 X 550 X 210   | 230VAC      | 390 / 410      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | +10 / +55    |
| 3361.500 | 850       | 280 X 550 X 280   | 230VAC      | 400 / 430      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3361.510 | 850       | 280 X 550 X 280   | 110VAC      | 550            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3361.540 | 850       | 280 X 550 X 280   | 380VAC      | 400 / 430      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3361.600 | 850       | 280 X 550 X 280   | 230VAC      | 400 / 430      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | +10 / +55    |
| 3304.500 | 1100      | 400 X 950 X 260   | 230VAC      | 640 / 680      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3304.510 | 1100      | 400 X 950 X 260   | 110VAC      | 640 / 680      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3304.540 | 1100      | 400 X 950 X 260   | 380VAC      | 640 / 790      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3304.600 | 1100      | 400 X 950 X 260   | 230VAC      | 600 / 680      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | +10 / +55    |
| 3304.640 | 1100      | 400 X 950 X 260   | 380VAC      | 640 / 790      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | +10 / +55    |
| 3305.500 | 1600      | 400 X 950 X 260   | 230VAC      | 870 / 980      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3305.510 | 1600      | 400 X 950 X 260   | 110VAC      | 870 / 980      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3305.540 | 1600      | 400 X 950 X 260   | 380VAC      | 900 / 1080     | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3328.500 | 2200      | 400 X 1580 X 295  | 230VAC      | 910 / 1030     | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3328.540 | 2200      | 400 X 1580 X 295  | 380VAC      | 920 / 1150     | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3329.500 | 2550      | 400 X 1580 X 295  | 230VAC      | 1210 / 1350    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3329.540 | 2550      | 400 X 1580 X 295  | 380VAC      | 1190 / 1390    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |
| 3332.540 | 3950      | 500 X 1580 X 340  | 380VAC      | 1600 / 2000    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | +10 / +55    |



## Κλιματισμός πλαϊνών / πόρτας



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035  
Προστασία: IP 54  
Θερμοκρασία λειτ.: -20C έως +60C  
Λειτουργία INVERTER για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας  
IoT σύνδεση δικτύου : 3124.300

| Κωδικός   | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)        | Κατανάλωση (W) | Τύπος τοποθέτησης | Υλικό   | Θέρμ. Λειτ. |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|
| 3178.800  | 300       | 300 X 570 X 159   | 110 / 230VAC       | 220            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |
| 3178.801* | 300       | 300 X 570 X 159   | 110 / 230VAC       | 220            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |
| 3179.800  | 520       | 300 X 570 X 199   | 110 / 230VAC       | 360            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |
| 3179.801* | 520       | 300 X 570 X 199   | 110 / 230VAC       | 360            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |
| 3180.800  | 780       | 300 X 570 X 250   | 110 / 230VAC       | 560            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |
| 3184.800  | 1000      | 400 X 950 X 196   | 110 / 230VAC       | 600            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |
| 3184.840  | 1000      | 400 X 950 X 196   | 110 / 230 / 380VAC | 590            | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας | -20 / +60   |

\* Χωρίς εξατμιστή



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Χάλυβας ανοξείδωτος, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035, Ανοξείδωτο  
Θερμοκρασία λειτ.: -20C έως +60C  
Λειτουργία INVERTER για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας  
IoT σύνδεση δικτύου : 3124.300

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)        | Κατανάλωση (W) | Τύπος τοποθέτησης | Υλικό      | Θέρμ. Λειτ. |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| 3185.830 | 1600      | 400 X 950 X 310   | 110 / 230 / 380VAC | 540 / 540      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | -20 / +60   |
| 3185.530 | 1600      | 400 X 950 X 310   | 110 / 230 / 380VAC | 540 / 540      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | -20 / +60   |
| 3186.930 | 2000      | 450 X 1600 X 294  | 110 / 230 / 380VAC | 570 / 570      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | -20 / +60   |
| 3186.630 | 2000      | 450 X 1600 X 294  | 110 / 230 / 380VAC | 570 / 570      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | -20 / +60   |
| 3187.930 | 2600      | 450 X 1600 X 294  | 110 / 230 / 380VAC | 990 / 990      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | -20 / +60   |
| 3187.630 | 2600      | 450 X 1600 X 294  | 110 / 230 / 380VAC | 990 / 990      | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | -20 / +60   |
| 3188.940 | 4200      | 450 X 1600 X 393  | 110 / 230 / 380VAC | 1210 / 1210    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | -20 / +60   |
| 3188.640 | 4200      | 450 X 1600 X 393  | 110 / 230 / 380VAC | 1210 / 1210    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | -20 / +60   |
| 3189.940 | 5800      | 450 X 1600 X 393  | 110 / 230 / 380VAC | 2200 / 2200    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χάλυβας    | -20 / +60   |
| 3189.640 | 5800      | 450 X 1600 X 393  | 110 / 230 / 380VAC | 2200 / 2200    | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ανοξείδωτο | -20 / +60   |



## Εναλλάκτες νερού-αέρος, πλαϊνών / πόρτας



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Χάλυβας  
ανοξείδωτος, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035, Ανοξείδωτο  
Προστασία: IP 54  
Θερμοκρασία λειτ.: +1C έως +70C

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)   | Τύπος τοποθέτησης | Τύπος θερμοστάτη | Υλικό κατασκευής κυκλ. νερού |
|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 3212.024 | 300       | 150 X 300 X 85    | 24 VDC        | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χωρίς            | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3212.230 | 300       | 150 X 300 X 85    | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Χωρίς            | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3363.100 | 500       | 280 X 550 X 120   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3363.500 | 500       | 280 X 550 X 120   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3214.100 | 700       | 200 X 500 X 100   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3364.504 | 950       | 280 X 550 X 120   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Ανοξείδωτος χάλυβας          |
| 3364.100 | 1000      | 280 X 550 X 120   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3364.500 | 1000      | 280 X 550 X 120   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3215.100 | 1300      | 200 X 950 X 100   | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3373.100 | 2000      | 400 X 950 X145    | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3373.140 | 2000      | 400 X 950 X145    | 400 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3373.500 | 2000      | 400 X 950 X145    | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3374.504 | 2800      | 400 X 950 X145    | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Ανοξείδωτος χάλυβας          |
| 3374.100 | 3000      | 400 X 950 X145    | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3374.140 | 3000      | 400 X 950 X145    | 400 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3374.500 | 3000      | 400 X 950 X145    | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3374.540 | 3000      | 400 X 950 X145    | 400 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3375.504 | 4500      | 400 X 1400 X 220  | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Ανοξείδωτος χάλυβας          |
| 3375.100 | 5000      | 400 X 1400 X 220  | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3375.500 | 5000      | 400 X 1400 X 220  | 230 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3375.540 | 5000      | 400 X 1400 X 220  | 400 VAC       | Πλαϊνών / Πόρτας  | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3216.480 | 7000      | 450 X 1800 X 300  | 400 - 480 VAC | Πλαϊνών / Πόρτας  | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3209.504 | 1870      | 597 X 417 X 475   | 230 VAC       | Οροφής            | Ψηφιακός         | Ανοξείδωτος χάλυβας          |
| 3209.100 | 2500      | 597 X 417 X 475   | 230 VAC       | Οροφής            | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3209.500 | 2500      | 597 X 417 X 475   | 230 VAC       | Οροφής            | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3210.504 | 3000      | 597 X 417 X 475   | 230 VAC       | Οροφής            | Ψηφιακός         | Ανοξείδωτος χάλυβας          |
| 3210.100 | 4000      | 597 X 417 X 475   | 230 VAC       | Οροφής            | Αναλογικός       | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3210.500 | 4000      | 597 X 417 X 475   | 230 VAC       | Οροφής            | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |
| 3210.540 | 4000      | 597 X 417 X 475   | 400 VAC       | Οροφής            | Ψηφιακός         | Χάλυβας / Χαλκός / Μπρούτζος |

## Ψύκτες νερού βιομηχανικής χρήσης Blue e+ και Blue e



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035  
Θερμοκρασία λειτ.: +5C έως +50C  
Λειτουργία INVERTER για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας  
IoT σύνδεση δικτύου : 3124.300

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)   | Θερμ. Λειτουργ. | Κατανάλωση (W) | Παροχή (l/min.) |
|----------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3320.200 | 2500      | 450 X 820 X 710   | 380 - 480 VAC | -5 / +50        | 1380           | 7               |
| 3334.300 | 4000      | 450 X 820 X 710   | 380 - 480 VAC | -5 / +50        | 2490           | 15              |
| 3334.400 | 5500      | 450 X 1000 X 710  | 380 - 480 VAC | -5 / +50        | 2490           | 15              |



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας, Πλαστικό  
Χρώμα: 7035  
Θερμοκρασία λειτ.: +5C έως +50C  
IoT σύνδεση δικτύου : 3124.300

| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)   | Θερμ. Λειτουργ. | Πίεση αντλίας (Bar) | Παροχή (l/min.) |
|----------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 3336.390 | 7350      | 655 X 1185 X 890  | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2                   | 30              |
| 3336.400 | 11000     | 660 X 1265 X 1315 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2                   | 30              |
| 3336.405 | 11000     | 660 X 1265 X 1315 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 5                   | 35              |
| 3336.410 | 13860     | 660 X 1265 X 1315 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2                   | 35              |
| 3336.415 | 13860     | 660 X 1265 X 1315 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 5                   | 45              |
| 3336.430 | 18450     | 760 X 1265 X 1515 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2                   | 45              |
| 3336.435 | 18450     | 760 X 1265 X 1515 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 4.75                | 55              |
| 3336.450 | 22930     | 760 X 1265 X 1515 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2                   | 55              |
| 3336.455 | 22930     | 760 X 1265 X 1515 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 4.75                | 55              |
| 3336.460 | 30800     | 900 X 1733 X 1560 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2.5                 | 85              |
| 3336.470 | 36500     | 900 X 1733 X 1560 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2.5                 | 90              |
| 3336.480 | 44700     | 900 X 1733 X 1560 | 400 - 460 VAC | +10 / +43       | 2.5                 | 115             |


## Βάσεις Πεδίων



| Κωδικός  | Πλάτος (χιλ.) | Ύψος (χιλ.) | Υλικό              | Τμήμα               |
|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 8660.000 | 300           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.001 | 400           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.002 | 600           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.003 | 800           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.004 | 850           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.005 | 1000          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.006 | 1100          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.007 | 1200          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.008 | 1600          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.009 | 1800          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.020 | 300           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.021 | 400           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.022 | 600           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.023 | 800           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.024 | 1000          | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.025 | 1200          | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.026 | 1600          | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.027 | 1800          | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.030 | 300           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.031 | 400           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.032 | 500           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.033 | 600           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.034 | 800           | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.035 | 1000          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.036 | 1200          | 100         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.040 | 300           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.041 | 400           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.042 | 500           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.043 | 600           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.044 | 800           | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.045 | 1000          | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.046 | 1200          | 200         | Χάλυβας / πλαστικό | Πλαϊνό              |
| 8660.050 | 600           | 100         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.051 | 800           | 100         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.052 | 1000          | 100         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.053 | 1200          | 100         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.060 | 600           | 200         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.061 | 800           | 200         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.062 | 1000          | 200         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.063 | 1200          | 200         | Ανοξείδωτο         | Εμπρόσθιο / οπίσθιο |
| 8660.070 | 400           | 100         | Ανοξείδωτο         | Πλαϊνό              |
| 8660.071 | 500           | 100         | Ανοξείδωτο         | Πλαϊνό              |
| 8660.072 | 600           | 100         | Ανοξείδωτο         | Πλαϊνό              |
| 8660.080 | 400           | 200         | Ανοξείδωτο         | Πλαϊνό              |
| 8660.081 | 500           | 200         | Ανοξείδωτο         | Πλαϊνό              |
| 8660.082 | 600           | 200         | Ανοξείδωτο         | Πλαϊνό              |


## Τραβέρσες για κιβώτια AX

| Κωδικός             | 2394.210 | 2394.250 | 2394.300 | 2394.350 | 2394.400 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Για βάθος AX (χιλ.) | 210      | 250      | 300      | 350      | 400      |
| Τεμ. /συσκ.         | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |

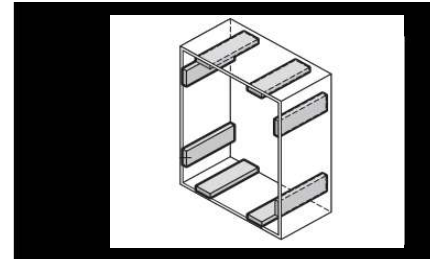


## Τραβέρσες για πεδία VX εσωτερικές 23 X 64 χιλ.

| Κωδικός  | Για μήκος / πλάτος (χιλ.) | τεμ./ συσκ. |
|----------|---------------------------|-------------|
| 8617.100 | 300                       | 4           |
| 8617.110 | 400                       | 4           |
| 8617.120 | 500                       | 4           |
| 8617.130 | 600                       | 4           |
| 8617.140 | 800                       | 4           |
| 8617.150 | 1000                      | 4           |
| 8617.160 | 1200                      | 4           |
| 8617.170 | 1400                      | 4           |
| 8617.180 | 1600                      | 4           |
| 8617.190 | 1800                      | 4           |
| 8617.200 | 2000                      | 4           |
| 8617.210 | 2200                      | 4           |

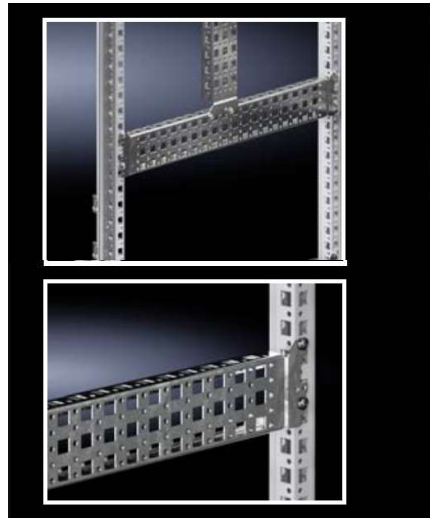

## Τραβέρσες για πεδία VX εξωτερικές 18 X 64 χιλ.

| Κωδικός  | Για μήκος (χιλ.) | τεμ./ συσκ. |
|----------|------------------|-------------|
| 8617.000 | 300              | 4           |
| 8617.010 | 400              | 4           |
| 8617.020 | 500              | 4           |
| 8617.030 | 600              | 4           |
| 8617.040 | 800              | 4           |
| 8617.050 | 1000             | 4           |
| 8617.060 | 1200             | 4           |

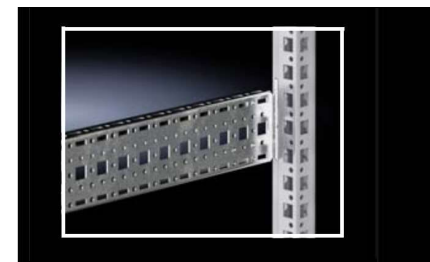

### RiLine και Ri4power Διανομές ισχύος

- RiLine διανομές έως 800 A και 1600 A
- Ri4power διανομές έως 6400 A
- Εξαρτήματα για όλους τους κατασκευαστές
- Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου έως 50%

## Θερμαντικά πίνακα 10 W - 800 W



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο, Πλαστικό  
PTC heater

Θερμοστάτης: 3110.000

Υγροστάτης: 3118.000



| Κωδικός  | Ισχύς (W) | Με ανεμιστήρα | Διαστάσεις (χιλ.) | Τάση (Volt)   |
|----------|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 3105.310 | 8 - 10    | Χωρίς         | 45 X 120 X 46     | 110 - 240 VAC |
| 3105.320 | 18 - 20   | Χωρίς         | 45 X 120 X 46     | 110 - 240 VAC |
| 3105.330 | 23 - 30   | Χωρίς         | 64 X 155 X 56     | 110 - 240 VAC |
| 3105.340 | 49 - 50   | Χωρίς         | 64 X 155 X 56     | 110 - 240 VAC |
| 3105.350 | 63 - 75   | Χωρίς         | 64 X 230 X 56     | 110 - 240 VAC |
| 3105.360 | 86 - 100  | Χωρίς         | 90 X 165 X 75     | 110 - 240 VAC |
| 3105.370 | 130 - 150 | Χωρίς         | 90 X 180 X 75     | 110 - 240 VAC |
| 3105.410 | 235       | Με ανεμιστήρα | 103 X 200 X 103   | 115 VAC       |
| 3105.380 | 250       | Με ανεμιστήρα | 103 X 200 X 103   | 230 VAC       |
| 3105.420 | 355       | Με ανεμιστήρα | 103 X 200 X 103   | 115 VAC       |
| 3105.390 | 400       | Με ανεμιστήρα | 103 X 200 X 103   | 230 VAC       |
| 3105.430 | 710       | Με ανεμιστήρα | 103 X 200 X 103   | 115 VAC       |
| 3105.400 | 800       | Με ανεμιστήρα | 103 X 200 X 103   | 230 VAC       |

## Φλάντζες AX



Υλικό κατασκευής: Χάλυβας,  
Πλαστικό κατά UL94-V0

| Κωδικός  | Υλικό    | Μέγεθος | Διαστάσεις (χιλ.) |
|----------|----------|---------|-------------------|
| 2561.300 | Πλαστικό | 1       | 256 X 149         |
| 2562.300 | Πλαστικό | 2       | 339 X 149         |
| 2563.300 | Πλαστικό | 3       | 447 X 149         |
| 2564.300 | Πλαστικό | 4       | 534 X 149         |
| 2565.300 | Πλαστικό | 5       | 301 X 221         |
| 2566.300 | Πλαστικό | 6       | 401 X 221         |
| 2567.300 | Πλαστικό | 7       | 436 X 221         |
| 2571.100 | Χάλυβας  | 1       | 256 X 149         |
| 2572.100 | Χάλυβας  | 2       | 339 X 149         |
| 2573.100 | Χάλυβας  | 3       | 447 X 149         |
| 2574.100 | Χάλυβας  | 4       | 534 X 149         |
| 2575.100 | Χάλυβας  | 5       | 301 X 221         |
| 2576.100 | Χάλυβας  | 6       | 401 X 221         |
| 2577.100 | Χάλυβας  | 7       | 436 X 221         |



## Φωτισμός Πεδίων - κιβωτίων



| Κωδικός  | Μήκος (χιλ.) | Φωτισμός (Lm) | Καλώδιο τροφοδοσίας | Διακόπτης πόρτας | Πρίζα 230VAC | Αισθητ. κιν. |
|----------|--------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2500.100 | 262          | 400           | 2500.420            | 2500.460         | Όχι          | Όχι          |
| 2500.110 | 337          | 600           | 2500.420            | 2500.460         | Όχι          | Όχι          |
| 2500.210 | 437          | 900           | 2500.400            | 2500.460         | Ναι          | Όχι          |
| 2500.300 | 437          | 1200          | 2500.400            | ---              | Όχι          | Ναι          |
| 2500.310 | 437          | 1200          | 2500.400            | ---              | Ναι          | Ναι          |

## Σύνδεσμοι Πεδίων



| Κωδικός  | Τεμάχια /κώδ. | Τοποθέτηση | Υλικό               |
|----------|---------------|------------|---------------------|
| 8617.500 | 6             | Εσωτερική  | Χάλυβας             |
| 8617.501 | 6             | Εσωτερική  | Χάλυβας             |
| 8617.502 | 6             | Εξωτερική  | Χάλυβας             |
| 8617.503 | 6             | Εξωτερική  | Ανοξείδωτος χάλυβας |

## Ψύξη Rack και διανομή ενέργειας



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.


## RITTAL ePocket

- Όλα τα σχέδια σας άμεσα, μέσω Eplan Cloud χωρίς χρέωση ακόμα και στο κινητό με μια απλή εγγραφή.
- Απλά σκανάροντας τον QR κωδικό στην πόρτα του πεδίου ή του κιβωτίου και ανεβάζοντας τα σχέδια όλου του ηλεκτρολογικού υλικού.
- Μηδενική χρήση χαρτιού.




## Rittal RiPanel

- Σχεδιασμός πίνακα με όλα τα υλικά της Rittal.
- Άμεση σύνδεση με το ePocket.
- Online χωρίς καμία χρέωση.

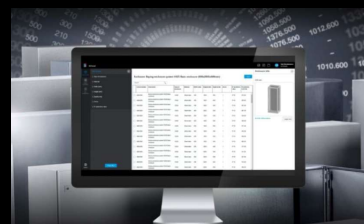

## Rittal RiTherm

- Υπολογισμός για τα θερμικά φορτία του πίνακα σας.
- Άμεσα και γρήγορα υπολογίζετε τον αερισμό ή κλιματισμό του πίνακα.
- Υπολογισμός και κατά IEC 61439.

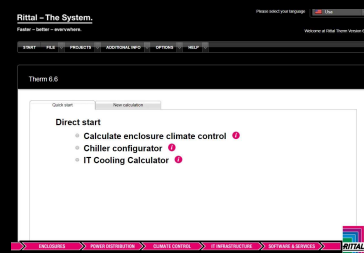

**Rittal ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

**Θεσσαλονίκης 98, 14342, Νέα Φιλαδέλφεια, ΕΛΛΑΣ**

**Τηλ.: +30 210 2717975-6, Fax: +30 210 2712398**

**E-mail: [info@rittal.gr](mailto:info@rittal.gr) , [www.rittal.gr](http://www.rittal.gr)**

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP