

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ

## PT44x



διατίθεται ως:

**PT441**

ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15 sec

**PT442**

ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-60 sec


**PT444**

ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15 min

**PT445**

ΔΙΠΛΟ ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-60 min

συνδεσμολογία 8p

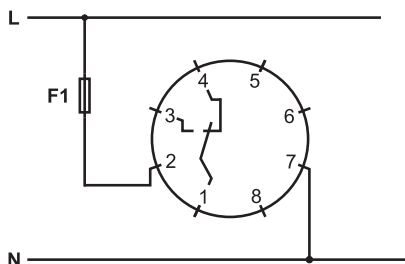

## ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ

Χρησιμοποιείται σε αυτοματισμούς που απαιτείται μια κυκλική διαδικασία OFF-ON σε διαφορετικούς χρόνους.

Η λειτουργία ξεκινά με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας, οπότε το ρελέ παραμένει απενεργοποιημένο για χρόνο T1 (ρυθμιζόμενο από την πρόσοψη) και στη συνέχεια οπλίζει για χρόνο T2 (επίσης ρυθμιζόμενο από την πρόσοψη). Η λειτουργία επαναλαμβάνεται για όσο χρόνο υφίσταται η τάση τροφοδοσίας.

Όλα τα διπλά χρονορέλε διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε διαφορετικές τάσεις λειτουργίας (12V, 24V, 48V, 110V, 400V)

τεχνικά χαρακτηριστικά

τροφοδοσία	230V AC / 50Hz
ρελέ εξόδου	Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250V AC cat. AC1
ενδείξεις led	RELAY ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8P η 11P
περίβλημα	Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 94 mm / IP 41
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50° C

διάγραμμα λειτουργίας

